


Installation instructions, Honeycomb Grille
Montageanleitung, Wabengrill
Montageanvisning, Honeycombgrill

F848006600 / F848006700

Saab 9-3 Model year 2008-
Saab 9-3 Modelljahr 2008-
Saab 9-3 Årsmodell 2008-

Overview of the delivered parts:
Übersicht der gelieferten Teile:
Satsens innehåll:

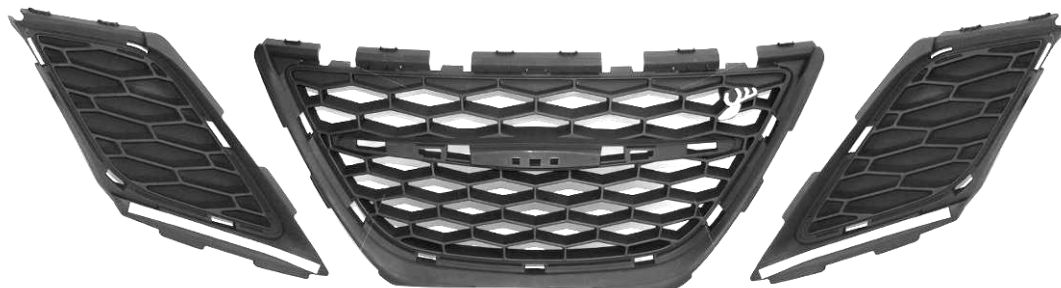

1x



16x



F848006700 only:
Nur F848006700:
Endast F848006700:



4x




4x




Disclaimer: All Hirsch Performance products must be installed by an authorized Saab service partner.
Haftungsausschluss: Alle Hirsch Performance Produkte müssen durch eine autorisierte Saab Vertragswerkstatt installiert werden.
Observera: Samtliga Hirsch Performance produkter får installeras endast av auktoriserad Saabverkstad.

1. Remove the front bumper shell (see WIS).
Stossfängerummantelung vorne ausbauen (siehe WIS).
Demontera främre stötfångarhöljet (se WIS).
2. Remove the left, right and middle grille (see WIS).
Grill links, rechts und mitte ausbauen (siehe WIS).
Demontera den vänstra, högra och mittre grillen (se WIS).
3. Unclip the chrome bezels from the black grille parts. The black grille parts will not be re-used, and can be cut to assist the disassembly. Please handle the chrome parts with care while disassembling the grille!
Ausgebaute Grillteile von den Chrom-Applikationen trennen. Die schwarzen Grillteile werden nicht mehr benötigt und können zur Hilfe zerstört werden. Darauf achten das die Chrom-Applikationen nicht beschädigt werden!
Demontera kromramarna från de svarta originalgrillinsatserna. Originalgrillinsatserna återanvänds ej, och får därför förstöras för att underlätta demonteringen. Hantera kromramarna varsamt under demonteringen, så att de ej skadas!

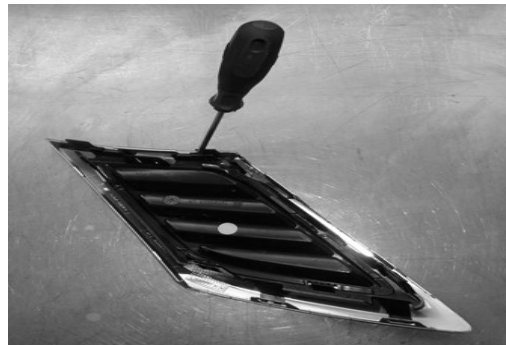

4. Clean the chrome bezels with a suitable cleaner. Position the included adhesive tape on the outer grilles as shown. Clip the bezels to the grilles.
Chrom-Applikationen mit geeignetem Mittel reinigen. Doppelseitigem Klebeband auf den Seitengrills befestigen. Chrom-Applikationen mit den neuen Grillteilen zusammenfügen.
Rengör kromramarna med lämpligt rengöringsmedel. Fäst de medlevererade dubbelhäftande tejprensorna på de nya yttre grillarna. Montera kromramarna.

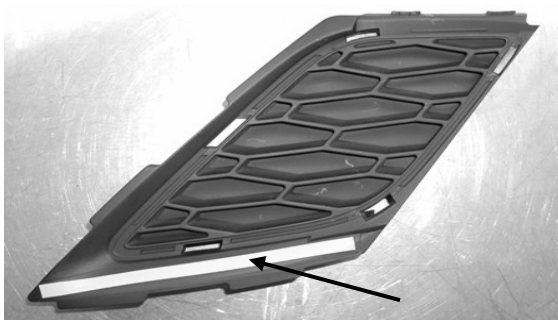

5. Attach the Saab emblem to the central chrome element using the included adhesive tape.
 Saab Emblem mit Hilfe des gelieferten Klebestreifens in die mittlere Chrom-Applikation einkleben.
 Fäst Saabemblemet på den mittre krombalken med den inkluderade dubbelhäftande tejen.



6. Install the modified grille parts to the bumper. Use the included clips to secure the grilles.
 Fertige Grillteile in den Stossfänger einbauen. Zur Befestigung werden die mitgelieferten Klammern benötigt.
 Montera grillarna i stötfångarhöljet. Använd de bifogade klipsen för att fästa grillarna.



7. For F848006700 only: Drill out the rivets and release the four clips of the lower grille. Unplug the outside temperature sensor and replace the grille with new honeycomb grille. Install the sensor into the new grill. Secure the grill to the bumper using the included clips and rivets.
 Nur für F848006700: Beim unteren Grillteil können jetzt die Nieten ausgebohrt und die vier Klammern gelöst werden. Den Aussentemperatursensor ausstecken und den alten Grill durch den neuen Wabengrill ersetzen. Den Sensor im neuen Grill montieren und letzteren mittels der mitgelieferten Klammern und Nieten am Stossfänger befestigen.
 Endast F848006700: Borra ur nitarna och lossa klipsen till den undre grillen. Tag ut yttertemperaturgivaren och ersätt originalgrillen med den nya. Installera yttertemperaturgivaren. Fäst grillen i stötfångarhöljet med hjälp av de bifogade klipsen och nitarna.
8. Fit the front bumper shell (see WIS).
 Stossfängerummantelung wieder anbauen (siehe WIS).
 Montera främre stötfångarhöljet (se WIS).